


20W-2.4G調光變色軌道燈

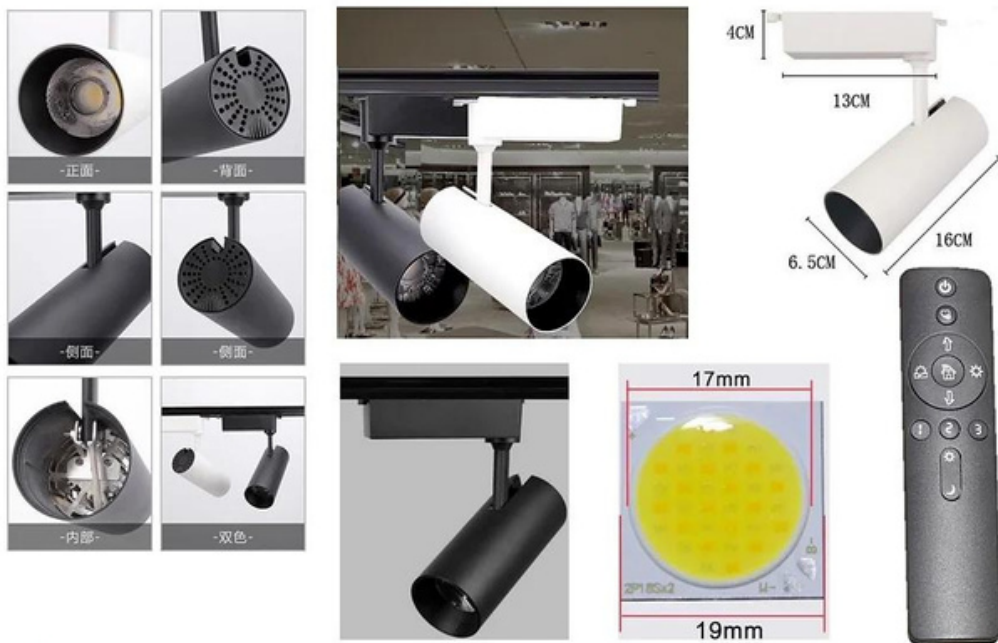

20W-2.4G調光變色軌道燈


消耗功率：20W

色溫：2700K ~ 6500K (非蛋黃COB)

外殼：黑色 / 白色

演色性 (CRI/Ra)：>90 (均勻出光)

搭配專用2.4G遙控器調光：各有10段的調光與變色

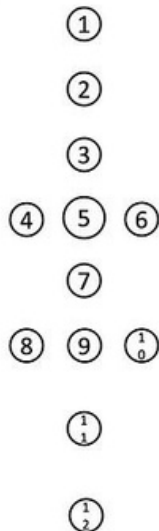

LED群組式2.4G遙控器，各鍵功能說明如下：

1號鍵：開燈 / 關燈

2號鍵：回復先前已儲存的狀態

說明：調整過的狀態，經過10秒沒有變動後，會自動儲存該亮度與色溫狀態；燈具斷電再開啟，會呈現儲存的狀態 (快速鍵的狀態不儲存)！

PS：若需儲存全亮快速鍵的狀態，可在該狀態下，再按一下3號鍵，10秒後即儲存！
若需儲存夜燈模式的狀態，可在該狀態下，再按一下7號鍵，10秒後即儲存！

3號鍵：亮度增加

4號鍵：色溫- (往3000K調) / PS：單色版不動作

5號鍵：各群組都會動作的廣播鍵

6號鍵：色溫+ (往6000K調) / PS：單色版不動作

7號鍵：亮度降低

8號鍵：群組-1

9號鍵：群組-2

10號鍵：群組-3

11號鍵：全亮快速鍵 / PS：單色版僅有一段全亮

6000K / 3000K / 4000K依序切換，若等待超過10秒後，會重新循環

12號鍵：夜燈模式 / PS：單色版僅有一段夜燈

6000K / 3000K / 4000K依序切換，若等待超過10秒後，會重新循環

